

Modèles :

- VIGNERONNE
- SIMPLE
- DOUBLE
- TRIPLE
- DRAINEUSE



Idéale pour une pose de drains ou un sous-solage pour décompacter votre sol.

MODÈLES	UTILISATION : SOUS-SOLAGE (DÉCOMPACTAGE)				UTILISATIONS : SOUS-SOLAGE, DRAINAGE			
	SIMPLE VIGNERONNE 0,60 m	SIMPLE 0,80 m	DOUBLE 0,80 m	TRIPLE 0,80 m	SIMPLE 1,09 m	DOUBLE 1,09 m	TRIPLE 1,09 m	DRAINEUSE 1,09 m
Adaptation	3 points n°1 et 2 en chapes fixes				Attelage 3 points n°2 et n°3 à chapes fixes			
Hauteur sous bâti	0,60 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Profondeur maxi de travail	0,50 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Distance entre corps	-	-	0,96 à 1,82 m	0,48 à 0,91 m	-	1,30 à 2,20 m	0,65 à 1,10 m	-
Largeur châssis	0,80 m	1,00 m	2,10 m	2,10 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	1,20 m
Poids	200 kg	230 kg	540 kg	640 kg	615 kg	820 kg	1025 kg	620 kg
Puissance Tracteur mini	40 CH	50 CH	70 CH	100 CH	80 CH	100 CH	130 CH	120 CH
Puissance Tracteur maxi	60 CH	70 CH	90 CH	120 CH	100 CH	120 CH	150 CH	160 CH



Les + RABAUD

Deux utilisations : SOUS-SOLAGE pour les travaux profonds (de 50 à 90 cm) de décompactage du sol et **DRAINAGE** pour une pose économique des drains Ø 50 à 125 mm, en terrain de pente naturelle.

Construction très robuste.

Châssis long facilitant les départs dans les fossés.

Châssis modulable recevant de 1 à 3 corps.

Roues de contrôle de forte section (600 x 200) pour les modèles 2 ou 3 corps.

Excellentes pénétration et stabilité dans la terre.


Soc et coudre interchangeables en manganosilicieux traité.

Sécurité mécanique sur la dent par boulon de cisaillement.


Béquille de repos.



Sous-soleuse DRAINEUSE 1,09 M

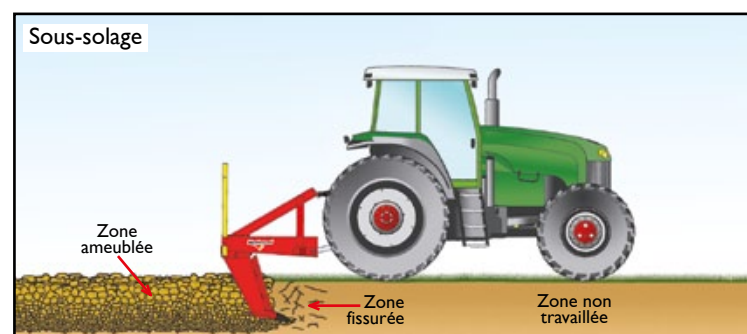

Le sous-solage a pour effet de limiter les échanges d'air et d'eau. Une bonne activité racinaire dépend d'un sol riche en oxygène. Les sous-soleuses soulèvent les sols compacts à grande profondeur sans remonter les mauvaises terres.

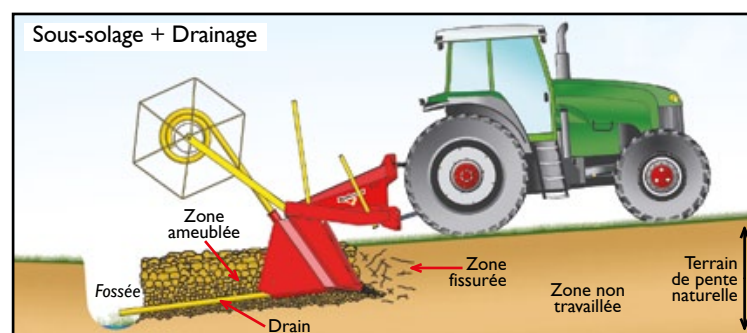

Les sous-soleuses draineuses sont la solution idéale pour une pose économique des drains de Ø 50 à 125 mm, dans les terrains de pente naturelle. Pose de tuyaux souples, câbles électriques, câbles téléphoniques...

OPTIONS :

- Équipement drainage avec jupe Ø 50, 80 ou 125 mm.
- Patin de contrôle à réglage manuel.
- Roues de terrage (Nombre 2) 600 x 200.
- 3ème point hydraulique de 10T.

A DÉCOUVRIR : Nos Trancheuses de sols



La trancheuse **DECTRA** est une trancheuse portée 3 points destinée aux tracteurs. Particulièrement robuste, elle permet de réaliser rapidement et proprement des tranchées dans tous types de terrains.

Infos sur : www.rabaud.com